


Bedienungsanleitung SKYRC

Sk100134

[Version 1.20]

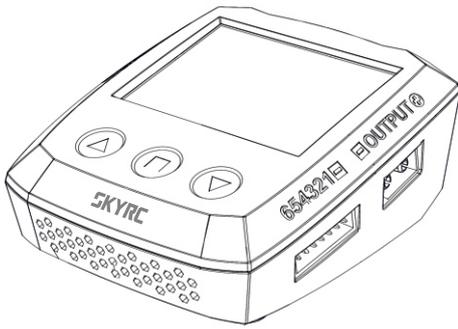


EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres SkyRC B6 nano. Die Bedienung und die Benutzeroberfläche wurden so optimiert, dass das Gerät schnell in Betrieb genommen werden kann. Dank der App-Funktion kann die Bedienung erheblich erweitert werden. Weitere Funktionen und erweiterte Einstellungen stehen in der kostenlosen App zur Verfügung.

Es sind mehrere Sicherheitsschutzeinrichtungen implementiert, z. B. Verpolungsschutz, Ladezeit-, und Ladekapazitätsgrenze. Der Betrieb eines Multi-Akkuladegeräts erfordert bestimmte Kenntnisse des Benutzers. Bitte lesen Sie diese ANLEITUNG, WARNUNGEN und SICHERHEITSHINWEISE komplett durch, bevor Sie das Ladegerät verwenden. Es besteht bei Fehlbedienung von Akkus Brand- oder Explosionsgefahr. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Ladegerät.

PACKUNGSGEHALT

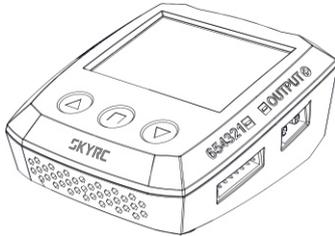


SkyRC B6 nano Lader




Xt60 Verbindungskabel

Bitte lesen Sie diese ANLEITUNG, WARNUNGEN und SICHERHEITSHINWEISE komplett durch, bevor Sie das Ladegerät verwenden. Es besteht bei Fehlbedienung von Akkus Brand- oder Explosionsgefahr. Oder benutzen Sie dieses Produkt bitte zusammen mit einem Spezialisten!

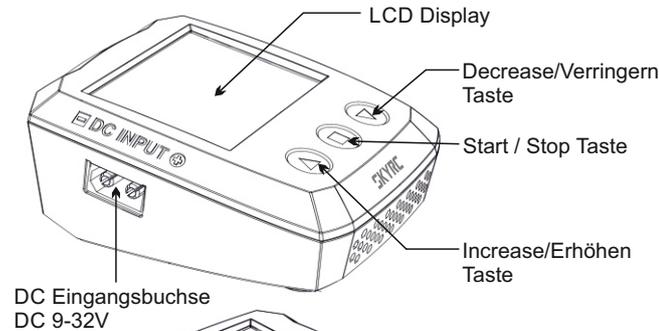

DC Eingangsbuchse DC 9-32V

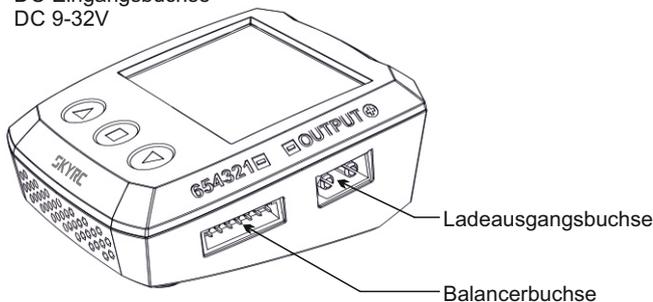

Ladeausgangsbuchse

Balancerbuchse

Smart Phone App Steuerung (für iOS und Android)

Die kostenlose SkyCharger-App bietet zahlreiche Funktionen und erweiterte Einstellungen, die die Benutzererfahrung vom B6 nano enorm verbessern.

Interner Balancer

Wenn das Balancer-Kabel angeschlossen ist, balanciert der B6 nano Ihre Lithiumbatterien beim Laden oder Entladen.

Geeignet für verschiedenste Arten von Akkus

Das B6 nano ist für verschiedene Akkutypen geeignet, wie z. B. LiPo, NiMH, Pb und neueste LiHV-Batterien.

Schnellladung und Storage Modus für Lithium Akkus

Mit der optimierten Software können die voreingestellten Modi unterschiedlichen Ladevorgängen entsprechen, "Fast Charge" verkürzt die Ladedauer, während "Storage" die Spannung Ihres LiPo Akkus auf optimale Lagerspannung bringt und dadurch dessen Lebensdauer deutlich erhöht.

Delta Peak Abschaltung für NiMH/NiCd Akkus

Das automatische Abschaltprogramm basiert auf dem Prinzip der Delta-Peak Spannungserkennung. Wenn die Spannung des Akkus den Grenzwert übersteigt, wird der Prozess automatisch beendet.

Zyklisches Laden / Entladen

1-5 zyklische Ladungen/Entladungen werden dynamisch wiederholt. Dies dient zum Auffrischen der Akkus und zur Harmonisierung der einzelnen Zellenspannungen.

Kapazitätsgrenze*

Die Ladekapazität wird immer über den Ladestrom multipliziert mit der Zeit berechnet. Wenn die Ladekapazität den Grenzwert überschreitet, wird der Prozess automatisch beendet. Der Benutzer kann den max. Wert selbst einstellen.

Prozesszeit-Limit*

Sie können die maximale Prozesszeit beschränken um defekte auszuschließen.

Terminal Voltage Control (TVC)*

Das Ladegerät ermöglicht dem Benutzer, den Endwert der Spannung zu ändern. (Nur für erfahrene Benutzer)

*Diese Funktion ist nur in der SkyCharger-App verfügbar.

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Diese Warnungen und Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten. Bitte folgen Sie strikt den Anweisungen für ein Maximum an Sicherheit. Im Falle der Nichtbeachtung kann der Lader oder Akku zerstört werden und kann zu einem Brand führen.

- ⚠ Lassen Sie das Ladegerät niemals unbeaufsichtigt so lange es angeschlossen ist. Im Falle einer Fehlfunktion stoppen Sie umgehend den Lade- oder Entladeprozess.
- ⚠ Schützen Sie den Lader vor Staub, Feuchtigkeit, Regen. Wärme, direkter Sonneneinstrahlung und Vibrationen. Nicht fallen lassen.
- ⚠ Die erlaubte DC Eingangsspannung beträgt 9~32V DC
- ⚠ Lader und Akkus nur auf einer feuerfesten, ebenen und nicht leitenden Unterlage betreiben. Niemals auf einem Autositz, Teppich o.ä. Material ablegen. Brennbares, leicht entflammbares Material aus der Arbeitsumgebung fernhalten.
- ⚠ Stellen Sie sicher das die Akku-Spezifikationen für Laden und Entladen mit den entsprechenden Anforderungen des Laders übereinstimmen. Ein falsches Setup oder Programm kann das Ladegerät oder den Akku beschädigen oder zerstören. Es kann durch Überladung zu Feuer führen!

Standard Akku Parameter

	LiPo	Lilon	LiFe	LiHV	NiCd	NiMH	Pb
Nennspannung	3.7V/Zelle	3.6V/Zelle	3.3V/Zelle	3.7V/Zelle	1.2V/Zelle	1.2V/Zelle	2.0V/Zelle
Max. Ladespannung	4.2V/Zelle	4.1V/Zelle	3.6V/Zelle	4.35V/Zelle	1.5V/Zelle	1.5V/Zelle	2.4V/Zelle
Lagerspannung	3.8V/Zelle	3.7V/Zelle	3.3V/Zelle	3.85V/Zelle	n/a	n/a	n/a
Max. Schnellladung	≤1C	≤1C	≤4C	≤1C	1C-2C	1C-2C	≤0.4C
Min. Entladespannung	3.0-3.3V /Zelle	2.9-3.2V /Zelle	2.6-2.9V /Zelle	3.1-3.4V /Zelle	0.1-1.1V /Zelle	0.1-1.1V /Zelle	1.8V /Zelle

Stellen Sie sicher das die Spannungen für Laden und Entladen mit den entsprechenden Anforderungen übereinstimmen. Ein falsches Setup oder Programm wird das Ladegerät oder der Akku beschädigt oder zerstören und es kann zu Feuer und Explosion führen!

⚠ Versuchen Sie niemals folgende Akkutypen zu laden oder zu entladen!

- Akkupacks, die aus verschiedenen Typen von Zellen bestehen (einschließlich verschiedener Hersteller).
- Akkus, die bereits vollständig aufgeladen oder gering entladen sind .
- Nicht wiederaufladbare Batterien (Explosionsgefahr).
- Akkus die eine andere Ladetechnik als von NiCd, NiMH, LiPo oder Pb, Blei erfordern.
- Eine defekte oder beschädigte Zelle oder Pack
- Einen Akku-Pack der mit einer integrierten Ladeschaltung oder einer Schutzschaltung ausgestattet ist.
- Akkus die in einem Gerät installiert sind oder mit anderen Komponenten verbunden sind.
- Akkus, die nicht ausdrücklich vom Hersteller für die Ströme die das Ladegerät liefert, zugelassen sind.

- ❗ **Bitte beachten Sie die folgenden Punkte vor dem Beginn des Ladens:**
 Haben Sie das entsprechende Programm für die Art der Zellen die Sie Laden möchten gewählt?
 Haben Sie die richtige Spannung zum Laden oder Entladen eingestellt?
 Haben Sie die Zellenspannung überprüft? Lithium-Akkus können parallel und in Reihe geschaltet werden, d.h. eine 2 Zellenpackung kann 3,7 V (parallel) oder 7,4 V (in Serie) sein.
 Haben Sie überprüft, dass alle Anschlüsse fest und sicher sind?
 Stellen Sie sicher, dass es keine Wackelkontakte in der Konfiguration gibt.

❗ **Laden**

Während des Ladeprozesses wird eine bestimmte Menge an elektrischer Energie in den Akku eingespeist. Die Ladungsmenge wird durch Multiplikation Ladestrom mit der Ladezeit berechnet. Der maximal zulässige Ladestrom ist vom Akkutyp und seiner Leistung abhängig und ist den technischen Angaben des Batterieherstellers zu finden.

Nur Akkus, die ausdrücklich für schnelle Ladung zugelassen sind dürfen mit höherem Ladestrom als dem Standard-Ladestrom geladen werden.

Schließen Sie den Akku an das Ladegerät an: rot ist Plus und schwarz ist Minus. Voraussetzung für die Erkennung des Innenwiderstandes des Akkus ist ein Ladekabel mit ausreichenden Querschnitt und hochwertigen Steckern (Goldkontakt). Bei zu niedrigen Leitungsquerschnitt und minderwertigen Steckern des Ladekabels, führt dies zu einem verfälschten Ergebnis.

In der Bedienungsanleitung des Akkuherstellers finden Sie die Angaben zum Ladeverfahren, empfohlenen Ladestrom und der Ladedauer. Vor allem sollten Lithiumakkus strikt nach der Ladeanweisung des Herstellers geladen werden.


Besondere Aufmerksamkeit sollte auf der korrekten Verbindung der Akkus liegen. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder mechanisch zu öffnen. Beachten Sie, dass Lithium-Akkus parallel oder in Reihe geschaltet sein können. In der Parallelschaltung wird die Akkukapazität durch Multiplizieren der Einzelzellenkapazität mal der Anzahl der Zellen errechnet. Eine falsch eingestellte Spannung kann Brand oder Explosion verursachen. Bei Lithium Akkus ist eine Ladung in Serienschaltung empfohlen.

❗ **Entladen**

Der Hauptzweck der Entladung ist, die Restkapazität zu entladen und die Akkuspannung auf einen definierten Wert zu reduzieren. Wenden Sie die gleiche Aufmerksamkeit auf den Entladevorgang wie auch dem Ladevorgang an. Die Entladeschlussspannung sollte korrekt definiert und programmiert sein um Tiefentladung zu vermeiden. Lithiumakkus können und dürfen nicht niedriger als die minimale Spannung entladen werden, andernfalls entsteht ein schneller Kapazitätsverlust oder ein Totalausfall der Zellen. Im Normalfall müssen Lithium-Akkus nicht entladen werden. Beachten Sie immer die minimale Spannung des Lithium-Akkus, um die Akkus zu schützen. Einige Akkus verfügen über einen Memory-Effekt. Wenn sie teilweise verwendet und wieder aufgeladen werden, bevor die ganze Ladung entnommen wurde, nennt man das Memory-Effekt. Der Akku „erinnert“ sich an den letzten Ladestand und wird nur den Teil dieser Kapazität das nächste Mal verwenden. Ein NiCd neigt eher zum Memory-Effekt als NiMH Akku.

ANSCHLUSS/BEDIENUNG

1. Verbinden Sie den Lader mit einem DC Netzteil

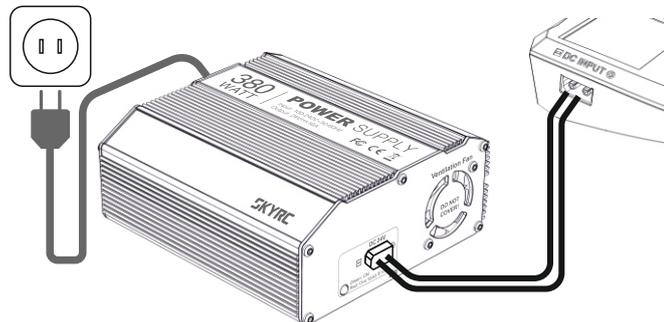


Wichtiger Hinweis



Um die volle Leistungsstärke des B6 nano zu nutzen, sollte die Stromquelle 9-32V DC Spannung und die Ausgangsleistung 380 W oder mehr betragen.

Eine schlechtes Netzteil kann Ihr B6-Nano-Ladegerät beschädigen. Wir empfehlen Ihnen das SKYRC SK200023 380W-Netzteil zu verwenden.

Verbinden Sie den Lader mit einem Bleiakku

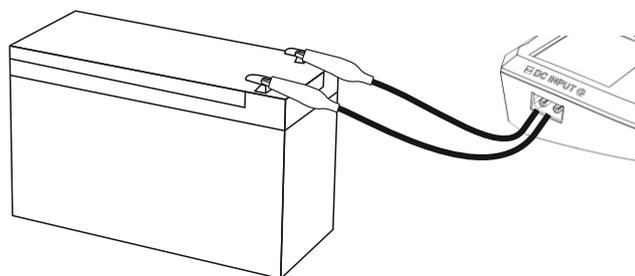

2. Verbinden des Akkus mit dem Lader

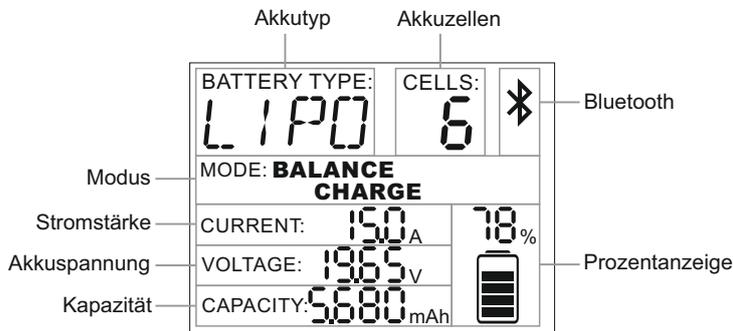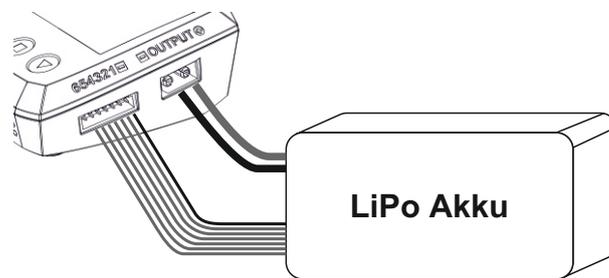


- Akkutyp:** Wählen Sie den Akkutyp (LiPo, LiHV, NiCd, NiMH, PB, ..) aus.
- Zellenzahl:** Wählen Sie die Zellenzahl des gewählten Akkutyps aus.
- Modus:** Wählen Sie aus, welchen Prozess das Ladegerät ausführen soll.
- Stromstärke:** Wählen Sie den Lade- / Entladestrom.
- Akkuspannung:** Zeigt die Spannung des angeschlossenen Akkus an.
- Kapazität:** Kalkuliert die übertragene elektrische Ladung.
- Prozentanzeige:** Anzeige der verbleibenden Kapazität des angeschlossenen Akkus.
- Bluetooth:** Zeigt an, dass das Ladegerät mit einem mobilen Gerät verbunden ist.

3. Einstellen des Akkutyps

Drücken Sie die Taste, der Akkutyp beginnt zu blinken.


Drücken Sie oder um den korrekten Akkutyp auszuwählen.

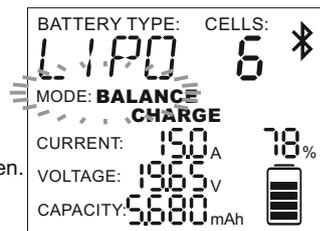

4. Einstellen der Akkuzellenzahl

Drücken Sie die Taste, die Akkuzellenzahl beginnt zu blinken.


Drücken Sie oder um die korrekte Akkuzellenzahl auszuwählen.

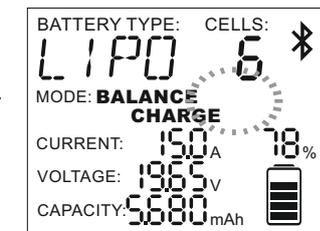

5. Einstellen des Modus

Drücken Sie die Taste, der Modus beginnt zu blinken.


Drücken Sie oder um den Modus auszuwählen.

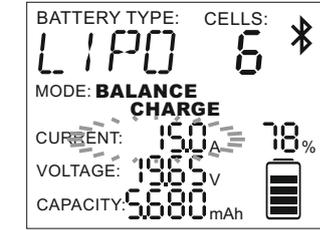

6. Einstellen des Ladestroms


Drücken Sie die Taste, der Ladestrom beginnt zu blinken.

Drücken Sie oder um den Ladestrom auszuwählen.

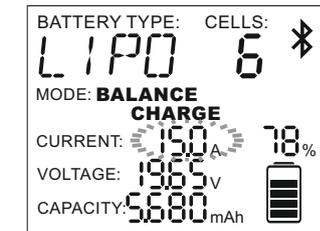

7. Programmstart

Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden um das Programm zu starten.

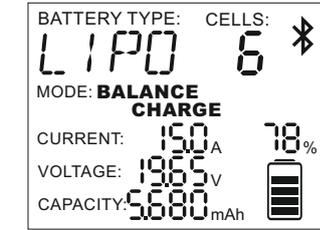


8. Programmstopp

Drücken Sie während des Ladeprozesses  um den Prozess zu stoppen.

9. Programm abgeschlossen

Sobald der Prozess abgeschlossen ist ertönen 5 Signaltöne.

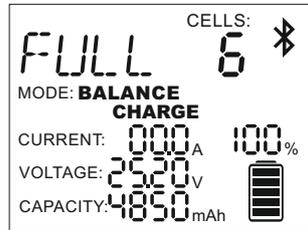

Ladeprogramm

Abhängig vom Akkutyp, gibt es verschiedene Programme.

Akkutyp	Programm	Beschreibung
LiPo Lilon LiFe LiHV	CHARGE	Laden von LiPo/LiFe/Lilon/LiHV Akkus im normalen Modus.
	DISCHARGE	Entladen von LiPo/LiFe/Lilon/LiHV Akkus.
	STORAGE	Programm zum Laden und Entladen von Li-Akkus die längere Zeit nicht benutzt und gelagert werden.
	FAST CHG	Die Lade-Kapazität kann geringer sein als bei Normalladung, dafür verkürzt sich die Ladezeit.
	BAL CHARGE	Modus für das Balancen/Ausgleichen der einzelnen Zellspannungen von Li-Akkus während des Ladevorgangs.
NiMH NiCd	CHARGE	Laden von NiMH und NiCd Akkus mit dem Ladestrom der vom Benutzer eingegeben wird.
	DISCHARGE	Dieser Modus ist zum Entladen von NiMH/NiCd Akkus.
	CYCLE	1-5 Ladezyklen Laden > Entladen oder Entladen > Laden ist zum Auffrischen und Ausgleichen der Akkus und zum Refreshen der Akkus geeignet.
Pb	CHARGE	Dieser Modus lädt Pb Bleiakkus.
	DISCHARGE	Dieser Modus entlädt Pb Bleiakkus.

WARNUNGEN UND FEHLERMELDUNGEN

Im Falle eines Fehler erscheint im Display ein Fehlercode und es ertönt ein Alarmton.

	Kein Akku angeschlossen.
	Falsche Zellenanzahl.
	Spannung übersteigt den maximalen Spannungswert der für diesen Akku im Balance-Mode eingegeben wurde.
	Balancer Buchse falsche Spannungswerte.
	Akku ist voll geladen.
	Anschluss verpolt.
	Interne Temperatur des Gerätes ist zu hoch.
	Eingangsspannung geringer als 9V.
	Eingangsspannung höher als 32V.
	Akku-Kapazität übersteigt das Maximum des Wertes der im Lader eingegeben wurde.
	Ladezeit ist länger als die maximale Ladezeit die für diesen Akku eingegeben wurde.

BEDIENUNG DES LADERS ÜBER DIE APP

Die Bluetooth 4.0 Kompatibilität erlaubt die komfortable Bedienung und Anzeige des B6 nano über eine App auf einem mobilen Gerät wie z.B. Smartphone, iPad, oder iPhone. Die iOS App kann über iTunes, die Android App über Google Play bezogen werden. Die Bedienung über die App ist selbsterklärend und für iOS und Android gleich. Ein Pairing ist nicht notwendig, nach dem Download und der Installation der App aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät und starten Sie die App. Das B6 nano und Ihr Gerät verbinden sich automatisch über Bluetooth.


Scannen Sie den QR Code auf der rechten Seite für den Download der SkyCHARGER App



Einrichtung/Bedienung

1. Verbinden Sie das B6 nano mit einem passenden Netzteil oder einem Bleibakku.
2. Verbinden Sie den zu ladenden Akku mit dem Lader.
3. Aktivieren Sie Bluetooth am Mobilgerät und starten Sie die SkyCHARGER App.

1). Starten Sie die APP und richten Sie ein Passwort ein. (Verwenden Sie bitte nicht 5793 als Passwort da dieses für Systemnutzung reserviert ist)

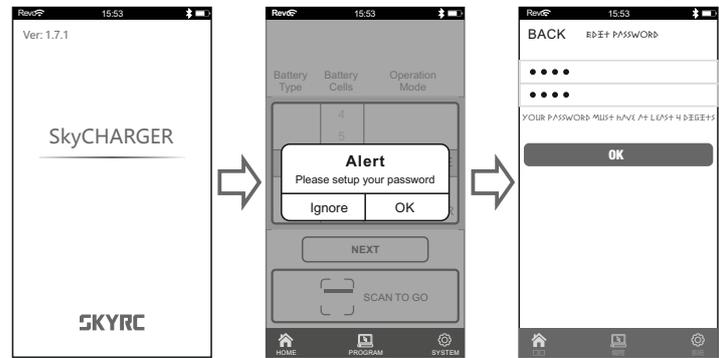

Zurücksetzen des Passworts

Drücken Sie die ENTER Taste.




Drücken Sie die DEC Taste zweimal.



Drücken und halten Sie die ENTER Taste länger als 3 Sekunden um das Passwort zu löschen (auch alle anderen Daten werden gelöscht).

2). Programmierung eines Ladeprozesses (6S LiPo Akku als Beispiel)

Verbinden Sie die Akkus mit dem Lader, wählen Sie Akkutyp und Zellenzahl. Tippen Sie auf "NEXT" und bestimmen Sie den Ladestrom.

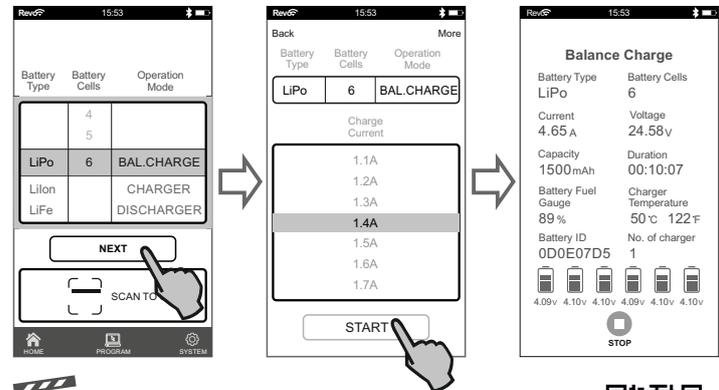


Video Tutorial

Bitte scannen Sie den QR Code und öffnen Sie das Video wie man den Lader über die APP steuert.



3). Verwenden der Programmspeicher

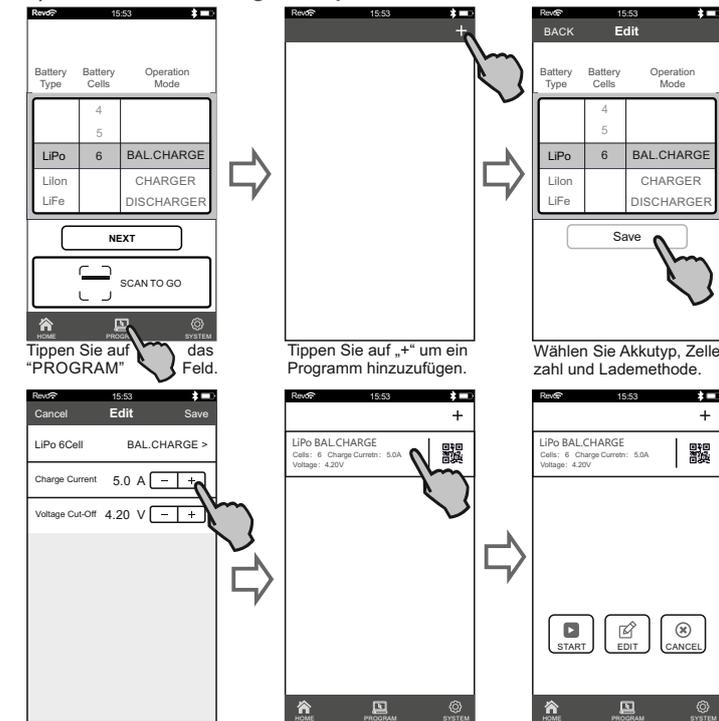

Tippen Sie auf "PROGRAM" das Feld.

Wählen Sie den Ladestrom und die Abschaltspannung.

Tippen Sie auf "+" um ein Programm hinzuzufügen.

Programmspeicher abgeschlossen.

Wählen Sie Akkutyp, Zellenzahl und Lademethode.

Tippen Sie auf "START" um den Ladevorgang zu starten. Tippen Sie auf "EDIT" um die Einstellungen zu bearbeiten.




Video Tutorial

Bitte scannen Sie den QR Code und öffnen Sie das Video wie man ein Programm hinzufügt.



4). Systemeinstellungen

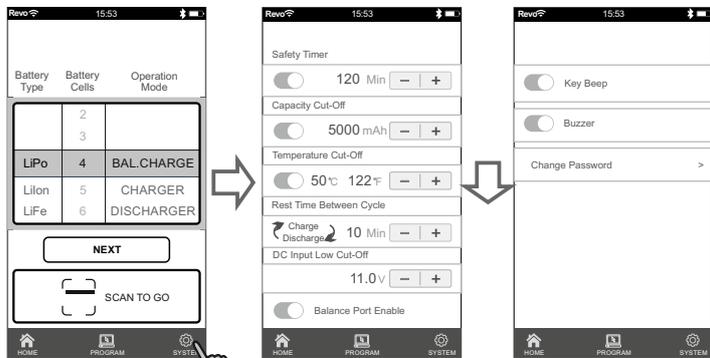

Tippen Sie auf SYSTEM

5). SCAN TO GO

Ein einzigartiges Feature des B6 nano ist die SCAN TO GO (Automatisches Ladesystem) Funktion. Da der Umfang der Akkutypen und Kapazitäten immer breiter wird, benötigt jeder Akku seinen eigenen dezidierten Ladevorgang. Es kann daher leicht passieren, das Ladegerät für einen bestimmten Akkutyp falsch einzurichten, wodurch der Akku beschädigt wird oder sogar Schäden verursachen kann. Das revolutionäre SCAN TO GO bietet eine Lösung für dieses Problem, indem es dem Benutzer erlaubt, dem Akku einen QR-Code zuzuordnen, der alle relevanten Daten für die Ladung und Entladung enthält. Der Benutzer kann solch einen einzigartigen QR-Code über die "SkyCharger" App erstellen. Drücken Sie diesen aus und kleben Sie ihn auf den Akku. Verwenden Sie Ihr Smartphone und starten Sie "SkyCharger" App. Da alle wesentlichen Informationen im QR-Code gespeichert sind, müssen Sie nur die Scan-Taste drücken, und der Lade- oder Entladevorgang startet automatisch.

QR Code ausdrucken




Tippen Sie auf den QR Code.

Speichern des QR Code in der Galerie


Galerie öffnen.



QR Code auswählen und öffnen.




Drucken Sie den QR Code von Ihrem Smartphone oder senden Sie das Bild zum Drucken an Ihren Computer.



Kleben Sie den QR Code auf den betreffenden Akku.

Scan to charge

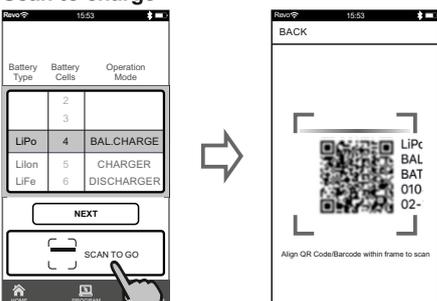

Tippen Sie auf "SCAN TO GO"

Scannen um den Prozess zu starten.

Bitte scannen Sie den QR Code und öffnen Sie das Video wie man die SCAN TO GO Funktion nützt.

Video Tutorial



SPEZIFIKATIONEN

- DC Eingangsspannung: 9-32V
- Gehäuse: Kunststoff
- Abmessungen: 76x85x37mm
- Schnittstellen: 2-6S Balance Socket-XH, Battery Socket, DC Input
- Delta Peak Erkennung für NiMH/NiCd: 3-15mV/Zelle / Default: 4mV/Zelle
- Ladespannungen: NiMH/NiCd: Delta Peak Erkennung
LiPo: 4.18-4.25V/Zelle Lilon: 4.08-4.2V/Zelle
LiFe: 3.58-3.7V/Zelle LiHV: 4.25-4.35V/Zelle
- Balancerstrom: 1000mA/Zelle Max
- Erkennbarer Spannungsbereich: 0.1-26.1V/Zelle
- Display: LCD
- Bedienung: Drei Tasten
- Gewicht: 130g

- Akkutypen/Zellenzahl: LiPo/Lilon/LiFe/LiHV: 1-6Zellen
NiMH/NiCd: 1-15Zellen
Pb: 2-20V
- Akkukapazitäten: NiMH/NiCd: 100-50000mAh
LiPo/Lilon/LiFe/LiHV: 100-50000mAh
Pb: 100-50000mAh
- Ladestrom: 0.1A-15.0A
- Sicherheitstimer: 1-720 Minuten
- Ladeleistung: 320W
- Entladestrom: 0.1A-3.0A
- Entladeschlussspannung: NiMH/NiCd: 0.1-1.1V/Zelle
LiPo: 3.0-3.3V/Zelle Lilon: 2.9-3.2V/Zelle
LiFe: 2.6-2.9V/Zelle LiHV: 3.1-3.4V/Zelle
Pb: 1.8V

- Entladeleistung: 5W
- Balancierbare Zellenzahl: 2-6 Zellen
- Lademethode: CC/CV für Lithium Akkutypen und Bleiakkus (Pb)
Delta-Peak Empfindlichkeit für NiMH/NiCd Akkus

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Produkt SKYRC B6 nano in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EU Richtlinien befindet, sowie FCC SubPart B:2016. Die Konformitätserklärung kann unter www.robitronic.com angefordert werden.

Haftungsausschluss

Da die Einhaltung der Bedienungsanleitung, sowie der Betrieb und die Bedingungen bei Verwendung des Produktes zu keiner Zeit vom Hersteller überwacht werden kann, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Schäden, Kosten und/oder Verluste, die sich aus falscher Verwendung und/oder fehlerhaftem Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Batterien / Akkus

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich zur Rückgabe aller leeren/defekten Batterien und Akkus verpflichtet (Batterieverordnung). Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten! Schadstoffhaltige Batterien /Akkus sind mit Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind:

Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Ihre leeren/defekten Batterien /Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Elektronische Altgeräte sind Rohstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, so entsorgen Sie dieses gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften bei Ihren kommunalen Sammelstellen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Technische Änderungen sowie Änderungen in Ausstattung und Design vorbehalten.

Importeur / Imported by:

Robitronic Electronic Ges.m.b.H., Pfarrgasse 50, 1230 Wien, Österreich
Tel.:+43 (0)1-982 09 20 | Fax.: +43 (0)1-98 209 21
www.robitronic.com

Hersteller / Manufactured by:

SKYRC Technology Co., Ltd. 4/F, Building No.6, Meitai Industry Park,
Guangang South Road, Guihua, Guanlan, Baoan District,
Shenzhen 518110, China
T:0755-83860222-830 | F:0755-81702090
Email:info@skycr.cn www.skycr.com

All specifications and figures are subject to change without notice.
Printed in China ©2018.11

SKYRC

